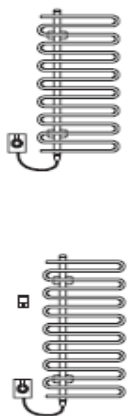
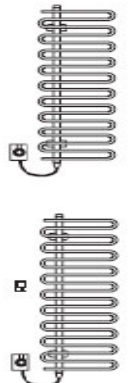


L-вертикальная труба слева  
R-вертикальная труба справа


### COBRAWATT CBW110L/R

		Модель		CBW110 L/R		
		Высота (с WRT) H	(мм)	1141		
Глубина T	(мм)	58				
Длина L	(мм)	400	500	600		
Вес с теплоносителем M	(кг)	12,9	14,6	16,2		
P el/I	(Ватт/А)	500/3				
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	887	899	914		
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	1 020	1 036	1 051		
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	1 109	1 126	1 143		
CR	(WRT) (Евро)	1 418	1 490	1 562		
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	1 088	1 100	1 115		
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 220	1 236	1 252		
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 309	1 326	1 343		
CR	(WIR) (Евро)	1 619	1 691	1 762		

### COBRAWATT CBW140L/R

		Модель		CBW140 L/R		
		Высота (с WRT) H	(мм)	1421		
Глубина T	(мм)	58				
Длина L	(мм)	400	500	600		
Вес с теплоносителем M	(кг)	16,0	18,2	20,4		
P el/I	(Ватт/А)	500/3				
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	914	929	942		
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	1 051	1 068	1 083		
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	1 143	1 161	1 177		
CR	(WRT) (Евро)	1 540	1 637	1 735		
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	1 115	1 129	1 143		
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 252	1 269	1 284		
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 343	1 361	1 377		
CR	(WIR) (Евро)	1 741	1 838	1 935		

### COBRAWATT CBW180L/R

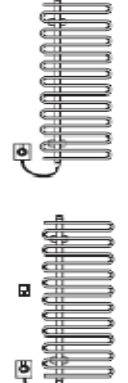		Модель		CBW180 L/R		
		Высота (с WRT) H	(мм)	1841		
Глубина T	(мм)	58				
Длина L	(мм)	400	500	600		
Вес с теплоносителем M	(кг)	19,1	22,9	26,5		
P el/I	(Ватт/А)	500/3	500/3	800/4		
RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	969	983	1 003		
Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	1 115	1 130	1 154		
Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	1 211	1 229	1 253		
CR	(WRT) (Евро)	1 762	1 906	2 049		
RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	1 169	1 184	1 203		
Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 315	1 331	1 354		
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 411	1 429	1 454		
CR	(WIR) (Евро)	1 963	2 106	2 250		